


Типовые конструкции рулонов шарнирных сеток

Кворум Экстра

Назначение	благородный олень, лось, лошадь, кабан, зубр, марал, волк
Диаметр крайних проволок	3.0 +/- 0.1 мм
Диаметр остальных проволок	2.5 +/- 0.1 мм
Прочность	По вертикали 800-950 МПа
	По горизонтали min 1250 МПа
Цинковое покрытие	По вертикали 80-100 г/м2
	По горизонтали min 210 г/м2

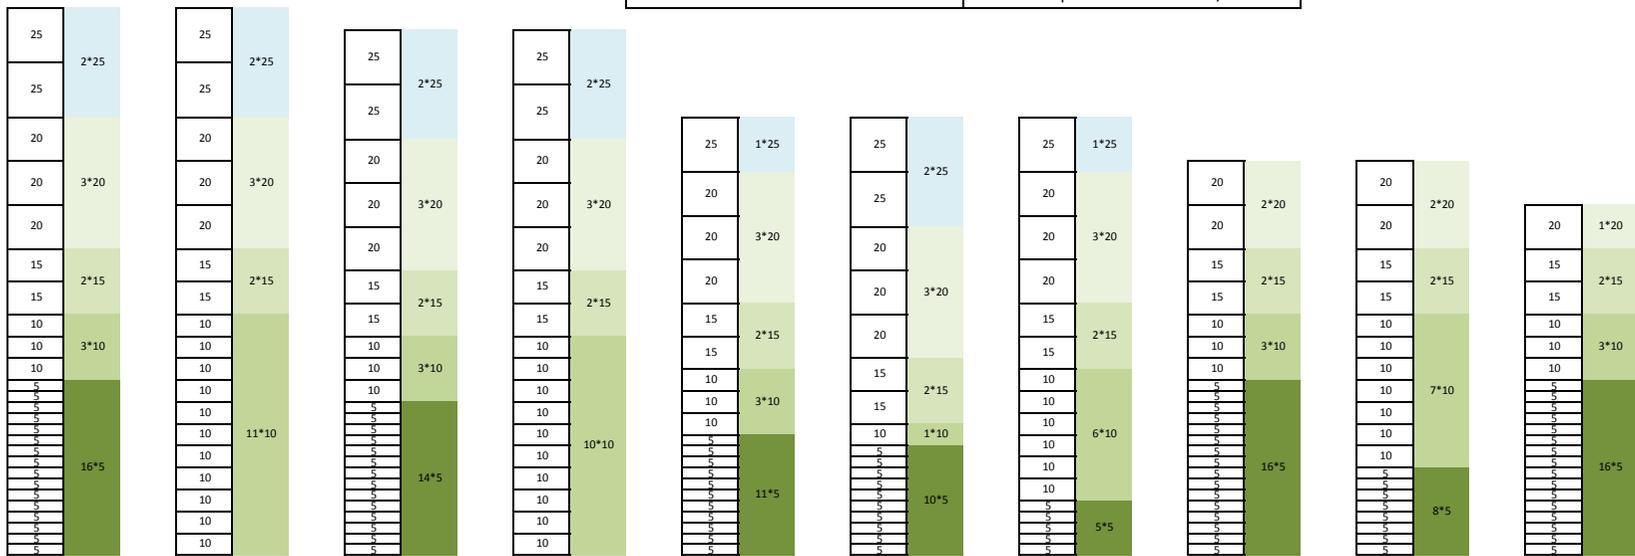

Тип сетки	250/27/15	250/27/30	250/19/15	250/19/30	240/25/15	240/25/30	240/18/15	240/18/30	200/21/15	200/21/30	200/19/15	200/19/30	200/18/15	200/18/30	180/24/15	180/24/30	180/20/15	180/20/30	160/23/15	160/23/30
Высота рулона, см	250		250		240		240		200		200		200		180		180		160	
Длина рулона, м	10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100	
Число горизонтальных проволок в рулоне	27		19		25		18		21		19		18		24		20		23	
Набор ячеек по вертикали, см	2 x 25 3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5		2 x 25 3 x 20 2 x 15 11 x 10		2 x 25 3 x 20 2 x 15 3 x 10 14 x 5		2 x 25 3 x 20 2 x 15 10 x 10		1 x 25 3 x 20 2 x 15 3 x 10 11 x 5		2 x 25 3 x 20 2 x 15 1 x 10 10 x 5		1 x 25 3 x 20 2 x 15 6 x 10 5 x 5		2 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5		2 x 20 2 x 15 7 x 10 8 x 5		1 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	
Шаг между вертикальными проволоками, см	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30

* Каталог предлагает наиболее часто используемые виды рулонов и не отражает все возможные варианты.

** Если Вы не нашли нужный вам типоразмер, наши специалисты помогут Вам подобрать другие варианты исполнения под Ваши конкретные задачи.

*** Обращаем Ваше внимание, что любой из представленных типоразмеров может быть исполнен в облегченном (2/1,6 мм), стандартном (2,5/2 мм), утяжелённом (2,5/2,5 мм или 3/2,5 мм) вариантах.

ООО "КВОРУМ 17"

ИНН 7606115210 КПП 760601001 ОГРН 1177627033616

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 1, оф. 306

Телефон: +7 (4852) 69-52-04 E-mail: sale@quorum17.ru