


Типовые конструкции рулонов шарнирных сеток

Кворум Стандарт

Назначение	олень, косуля, корова, коза, кабан, овца, лошадь, волк, заяц
Диаметр крайних проволок	2.5 +/- 0.1 мм
Диаметр остальных проволок	2.0 +/- 0.1 мм
Прочность	По вертикали 700-900 МПа
	По горизонтали min 1150 МПа
Цинковое покрытие	По вертикали 80-100 г/м <sup>2</sup>
	По горизонтали min 210 г/м <sup>2</sup>

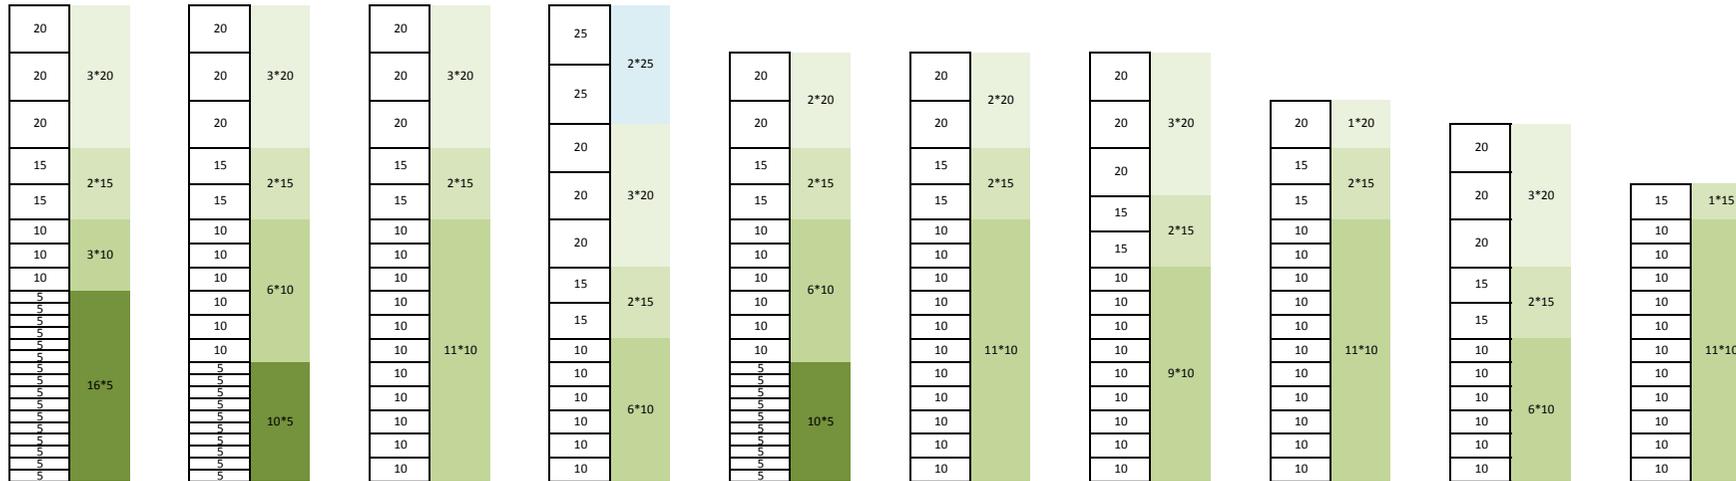

Тип сетки	200/25/15	180/25/30	200/22/15	200/22/30	200/17/15	200/17/30	200/14/15	200/14/30	180/21/15	180/21/30	180/16/15	180/16/30	180/15/15	180/15/30	160/15/15	160/15/30	150/12/15	150/12/30	125/13/15	125/13/30
Высота рулона, см	200		200		200		200		180		180		180		160		150		125	
Длина рулона, м	10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100		10, 15, 25, 50, 100	
Число горизонтальных проволок в рулоне	25		22		17		14		21		16		15		15		12		13	
Набор ячеек по вертикали, см	3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5		3 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5		3 x 20 2 x 15 11 x 10		2 x 25 3 x 20 2 x 15 6 x 10		2 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5		2 x 20 2 x 15 11 x 10		3 x 20 2 x 15 9 x 10		1 x 20 2 x 15 11 x 10		3 x 20 2 x 15 6 x 10		1 x 20 2 x 15 11 x 10	
Шаг между вертикальными проволоками, см	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30

\* Каталог предлагает наиболее часто используемые виды рулонов и не отражает все возможные варианты.

\*\* Если Вы не нашли нужный вам типоразмер, наши специалисты помогут Вам подобрать другие варианты исполнения под Ваши конкретные задачи.

\*\*\* Обращаем Ваше внимание, что любой из представленных типоразмеров может быть исполнен в облегченном (2/1,6 мм), стандартном (2,5/2 мм), утяжелённом (2,5/2,5 мм или 3/2,5 мм) вариантах.

ООО "КВОРУМ 17"

ИНН 7606115210 КПП 760601001 ОГРН 1177627033616

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 1, оф. 306

Телефон: +7 (4852) 69-52-04 E-mail: sale@quorum17.ru