

Для данных видов животных мы рекомендуем использовать сетку из проволоки повышенной прочности, диаметром 3,0/2,5 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ:
ШС 250/27/15 - 3,0/2,5	Полное наполнение, предусмотренное вариативностью оборудования, самый надёжный вариант, если есть опасность проникновения мелких животных на участок.
ШС 250/19/15 - 3,0/2,5	Если нет опасности проникновения мелких животных на участок.
ШС 240/21/15 - 3,0/2,5	Более экономный вариант, высотой 2,4 м., если требуются мелкие ячейки снизу.
ШС 240/17/15 - 3,0/2,5	Самый экономный вариант, есть возможность производства сетки с шагом 30 см. между вертикальн. ячейками, используется, как "второстепенное" ограждение между прогонами внутри вольера.

ПРИМЕРЫ ТИПОРАЗМЕРОВ: ЛОСИ, БЛАГОРОДНЫЕ ОЛЕНИ



Используется стальная проволока **ГОСТ 3282-74**, с оцинкованным или алюмо-цинковым покрытием, в соответствии с Национальным Стандартом Российской Федерации на плетеные сетчатые ограждения **ГОСТ Р 58117 - 2018**.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ШС 250/27/15-100-2,5/2,0

ШС - шарнирная сетка
250 - высота рулона, см





27- кол-во горизонтальных проволок в рулоне

15 - шаг между вертикальными проволоками, см

100 - длина рулона (намотка), м

2,5 - диаметр крайних проволок, мм

2,0 - диаметр проволоки наполнения рулона, мм

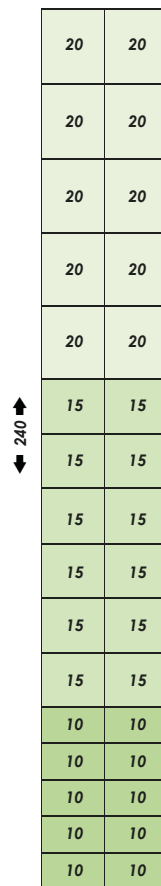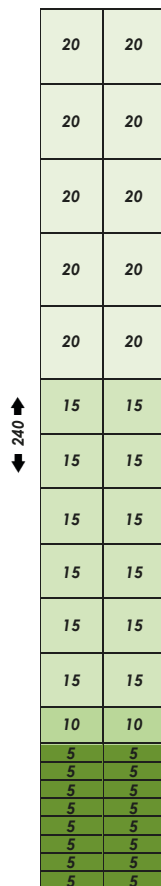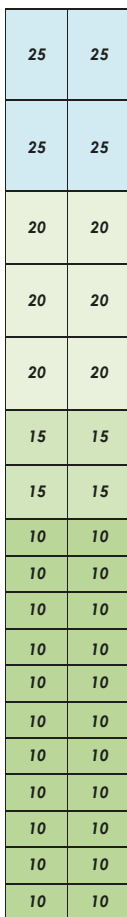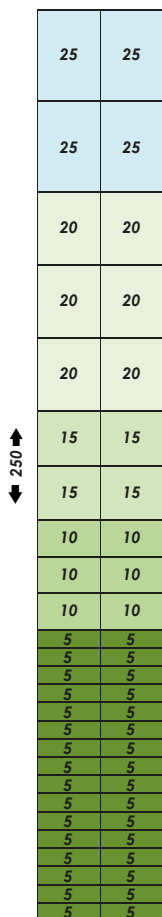

Обозначение сетки
Высота рулона, см
Намотка рулона, м
Количество горизонтальных проволок
Шаг между горизонтальными проволоками, см
Шаг между вертикальными проволоками, см

ШС 250/27/15
250
от 10 до 100
27
2 x 25 3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5
15 или 30

ШС 250/19/15
250
от 10 до 100
19
2 x 25 3 x 20 2 x 15 11 x 10
15 или 30

ШС 240/21/15
240
от 10 до 100
21
5 x 20 6 x 15 1 x 10 8 x 5
15 или 30

ШС 240/17/15
240
от 10 до 100
17
5 x 20 6 x 15 5 x 10
15 или 30