

Для данных видов животных мы рекомендуем использовать сетку из проволоки, диаметром 2,5/2,0. Также в целях экономии, есть возможность исполнения сетки с шагом 30 см между вертикальными проволоками и диаметром 2,0/1,6

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ:
ШС 160/20/15 - 2,5/2,0	Данный вариант сетки предусматривает 10 ячек по 5см (50 см) снизу, если есть опасность проникновения мелких животных на участок.
ШС 160/15/15 - 2,5/2,0	Если потребность в мелких ячейках отсутствует.
ШС 150/14/30 - 2,5/2,0	Более экономный вариант, высотой 1,5 м., с шагом между вертикальными проволоками 30 см, если требуются мелкие ячейки снизу.
ШС 150/9/30 - 2,5/2,0	Самый экономный вариант, высотой 1,5 м. с шагом между вертикальными проволоками 30см.
ШС 140/12/15 - 2,5/2,0	Самый экономный вариант, высотой 1,4 м. с шагом между вертикальными проволоками 30см.

ПРИМЕРЫ ТИПОРАЗМЕРОВ: ОВЦЫ, КОЗЫ, БАРАНЫ



Используется стальная проволока ГОСТ 3282-74, с оцинкованным или алюмо-цинковым покрытием, в соответствии с Национальным Стандартом Российской Федерации на плетеные сетчатые ограждения ГОСТ Р 58117 - 2018.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ШС 160/20/15-100-2,5/2,0

ШС - шарнирная сетка

160 - высота рулона, см






20- кол-во горизонтальных проволок в рулоне

15 - шаг между вертикальными проволоками, см

100 - длина рулона (намотка), м

2,5 - диаметр крайних проволок, мм

2,0 - диаметр проволоки наполнения рулона, мм

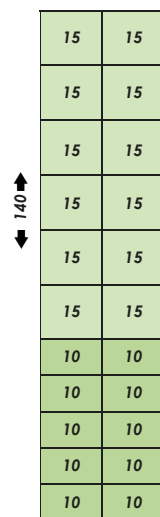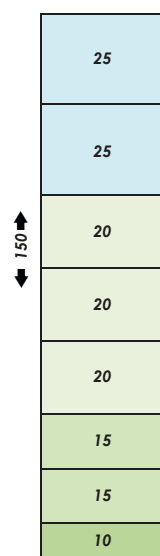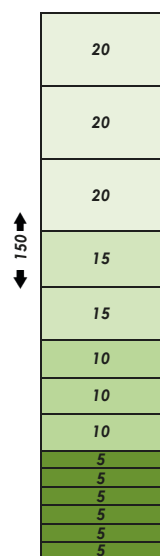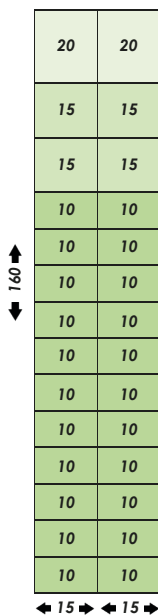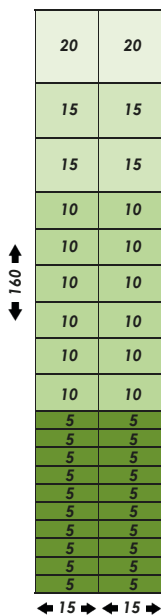

Обозначение сетки	ШС 160/20/15
Высота рулона, см	160
Намотка рулона, см	от 10 до 100
Количество горизонтальных проволок	20
Шаг между горизонтальными проволоками, см	2 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5
Шаг между вертикальными проволоками, см	15 или 30

Обозначение сетки	ШС 160/15/15
Высота рулона, см	160
Намотка рулона, см	от 10 до 100
Количество горизонтальных проволок	15
Шаг между горизонтальными проволоками, см	1 x 20 2 x 15 11 x 10
Шаг между вертикальными проволоками, см	15 или 30

Обозначение сетки	ШС 150/14/30
Высота рулона, см	150
Намотка рулона, см	от 10 до 100
Количество горизонтальных проволок	14
Шаг между горизонтальными проволоками, см	3 x 20 2 x 15 3 x 10 6 x 5
Шаг между вертикальными проволоками, см	15 или 30

Обозначение сетки	ШС 150/9/30
Высота рулона, см	150
Намотка рулона, см	от 10 до 100
Количество горизонтальных проволок	9
Шаг между горизонтальными проволоками, см	2 x 25 3 x 20 2 x 15 1 x 10
Шаг между вертикальными проволоками, см	15 или 30

Обозначение сетки	ШС 140/12/15
Высота рулона, см	140
Намотка рулона, см	от 10 до 100
Количество горизонтальных проволок	12
Шаг между горизонтальными проволоками, см	6 x 15 5 x 10
Шаг между вертикальными проволоками, см	15 или 30

Обозначение сетки	ШС 140/12/15
Высота рулона, см	140
Намотка рулона, см	от 10 до 100
Количество горизонтальных проволок	12
Шаг между горизонтальными проволоками, см	6 x 15 5 x 10
Шаг между вертикальными проволоками, см	15 или 30

