

ПРИМЕРЫ ТИПОРАЗМЕРОВ: ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ, ЛАНЬ, КОСУЛЯ



Для данных видов животных мы рекомендуем использовать сетку из проволоки, диаметром 3,0/2,5 мм. В целях экономии, есть возможность исполнения сетки из проволоки диаметром 2,5/2,0 мм., с шагом 30 см между вертикальными проволоками.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ:
ШС 250/27/15 - 3,0/2,5	Полное наполнение, предусмотренное вариативностью оборудования, самый надёжный тип сетки из проволоки 3,0/2,5 мм., если есть опасность проникновения мелких животных на участок.
ШС 240/21/15 - 3,0/2,5	Оптимальный вариант наполнения сетки, высотой 2,4м., если не требуется 16 ячеек по 5см, как в предыдущем варианте.
ШС 200/17/15 - 3,0/2,5	Самый популярный вариант для данного вида животных, высотой 2,0 м., если не требуются мелкие ячейки снизу.
ШС 180/14/15 - 3,0/2,5	Самый экономный вариант, есть возможность производства сетки с шагом 30 см. между вертикальными ячейками, чаще всего используется, как "второстепенное" ограждение между прогонами внутри вольера.

Используется стальная проволока **ГОСТ 3282-74**, с оцинкованным или алюмо-цинковым покрытием, в соответствии с Национальным Стандартом Российской Федерации на плетеные сетчатые ограждения **ГОСТ Р 58117 - 2018**.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ШС 250/27/15-100-2,5/2,0

ШС - шарнирная сетка

250 - высота рулона, см

27- кол-во горизонтальных проволок в рулоне


15 - шаг между вертикальными проволоками, см

100 - длина рулона (намотка), м

2,5 - диаметр крайних проволок, мм

2,0 - диаметр проволоки наполнения рулона, мм

Обозначение сетки
Высота рулона, см
Намотка рулона, м
Количество горизонтальных проволок
Шаг между горизонтальными проволоками, см
Шаг между вертикальными проволоками, см

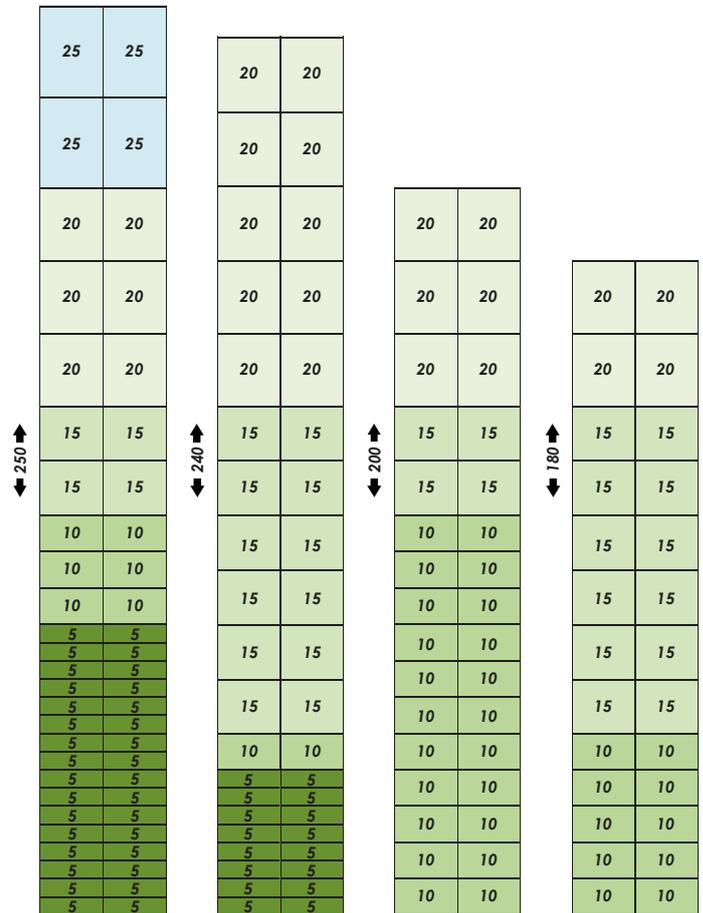

ШС 250/27/15
250
от 10 до 100
27
2 x 25 3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5
15 или 30

ШС 240/21/15
240
от 10 до 100
21
5 x 20 6 x 15 1 x 10 8 x 5
15 или 30

ШС 200/17/15
200
от 10 до 100
17
3 x 20 2 x 15 11 x 10
15 или 30

ШС 180/14/15
180
от 10 до 100
14
2 x 20 6 x 15 5 x 10
15 или 30